

Montážní stroj TBE 156 PRO

Je elektro-hydraulické zařízení určené pro montáž a demontáž pneu nákladních vozů, autobusů, traktorů a stavebních strojů (EM) **do průměru ráfku 56"**. Otáčení kola je dvourychlostní, protiběh upínací a nástrojové hlavy, ocelová základová deska.

Tento extrémně silný, pevný a rychlý stroj je vyráběn **ve třech variantách** tak, aby uspokojil potřeby zákazníků. Veškeré práce jsou řízeny z centrálního ovladače umístěného na otočném rameni.



Nové elektronické systémy pro úsporu energie!

N verze – posun montážního ramena a otoč hlavy je manuální.


DELUXE verze – posun montážního ramena je hydraulický, otoč hlavy manuální. Pohyb upínacího a montážního ramena je protiběžný.

SUPER verze – posun montážního ramena i otoč hlavy je hydraulický. Pohyb upínacího a montážního ramena je protiběžný.



Technické údaje:

max. šířka kola	1220 mm
max. průměr kola	2450 mm
max. hmotnost kola	1700 kg
rozsah upnutí čelistí	14" – 56"
el. motor – hydr. čerpadlo	400V 50Hz 3Ph 1,5 kW (N), 1,3-1,8 kW (DELUXE, SUPER)
el. motor – otáčení 2V	400V 50Hz 3Ph 1,3-1,8 kW
síla odtlačení	30 kN
krouticí moment	5000 Nm
hmotnost stroje	1170 kg (N), 1200 kg (DELUXE), 1210 kg (SUPER)

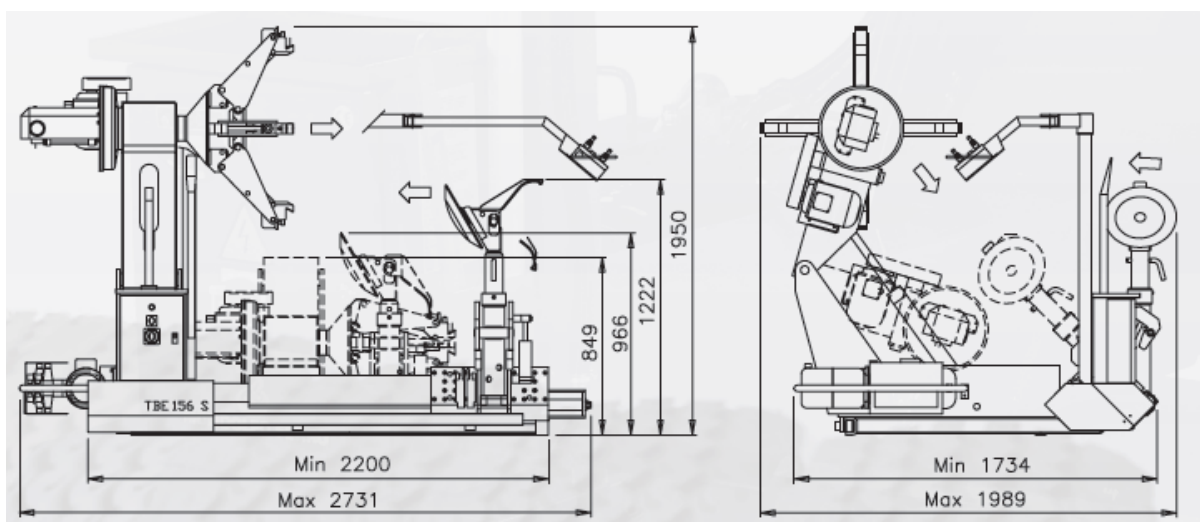

Standardní příslušenství:

montážní páka dlouhá, montážní páka krátká, montážní svěrka, sada 4 ks nástavců upínacích čelistí do 56"



příslušenství za příplatek:



sada nástavců na upínací čelisti pro lehkoslitinové ráfky

sada nástavců na upínací čelisti pro ráfky s pojistným kruhem

