


AQUILA TWISTER 24-2V

ZÁKLADNÍ POPIS

Prémiový montážní stroj na pneumatiky, s novou technologií pneumatického bočním otáčení pracovního ramene – **šetří místo!** upnutí do 26", dvourychlostní otáčení stolu

FUNKCE ZAŘÍZENÍ A VÝHODY:

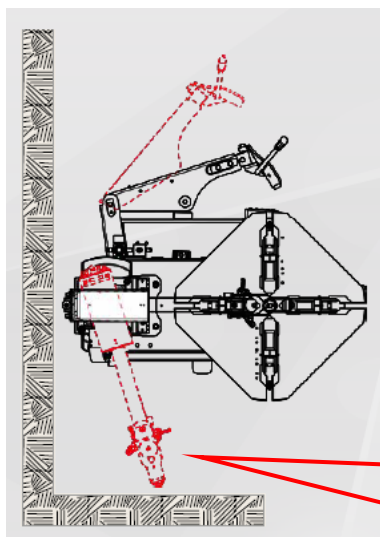


Úspora místa díky do strany výkyvnému pracovnímu rameni



Šířkově i úhlově nastavitelná odrážecí lžice


Speciálně tvarovaný náběh montážního palce



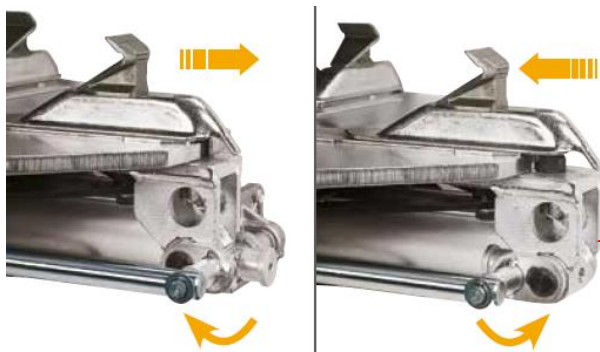


Jednoduše nastavitelný
patentovaný systém
nastavení upínacího rozsahu
stolu

Standardní příslušenství

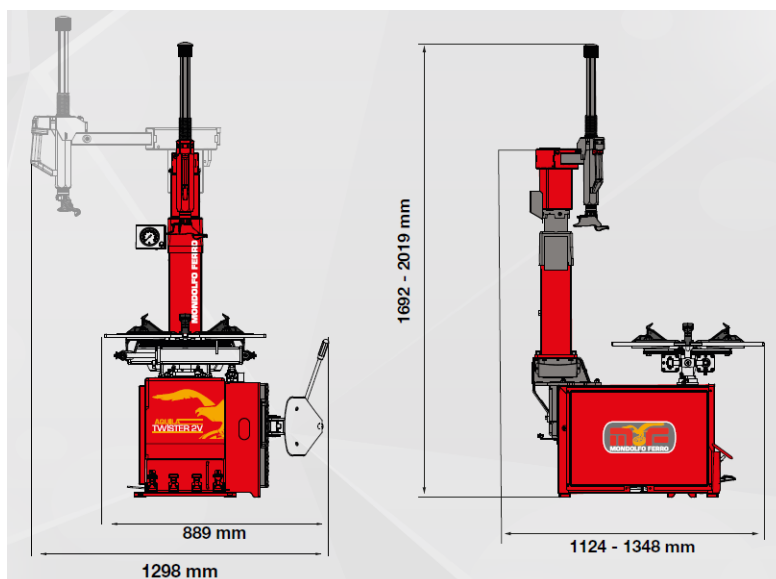

Příslušenství za příplatek



Pomocné rameno
SRM300



Montážní svěrka
WDK

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE:

Rozsah upnutí vnější:	10 – 24"
Rozsah upnutí vnitřní:	13 – 26"
Max. průměr kola:	1035 mm
Max. šířka kola:	385mm / 15"
Výška stolu od země:	690 mm
Rozsah odrážecí lži:	3 – 15"
Max. krouticí moment:	1300 Nm
Odtlačecí síla lži:	15,5 kN
Rychlost otáčení:	6 – 15 rpm
Napájení:	230V / 1 Ph /
Napájení stlačeným vzduchem:	8 – 10 bar
Hmotnost stroje:	285 kg

Objednací číslo stroje:

0-11311002